


**DISPOSITIVO INTERCOMUNICANTE PER CAT 5
CAT 5 INTERCOM DEVICE
DISPOSITIF INTERCOM POUR CAT 5
DISPOSITIVO INTERCOMUNICANTE PARA CAT 5**



Sch./Ref. 1039/36

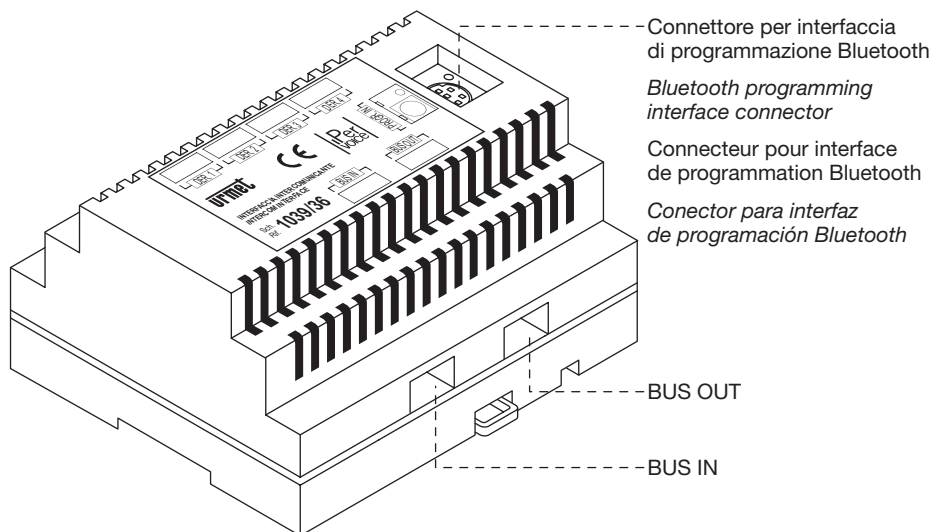

ITALIANO

DESCRIZIONE

Questo dispositivo consente di avere la funzione di intercomunicante tra diversi posti interni dello stesso appartamento. È quindi possibile effettuare una comunicazione intercomunicante all'interno di un appartamento senza impegnare la colonna montante.

Il dispositivo si collega esclusivamente in derivazione al distributore 4 utenze 1039/34 con interposto un alimentatore 1039/20.

CARATTERISTICHE

Tensione nominale di alimentazione:

48 – 54 Vcc

Assorbimento a riposo:

1 mA

Assorbimento Max:

35 mA

Temperatura di funzionamento:

-5 ÷ +45 °C

Conformità normativa:

Norma EN 61000-6-3, EN61000-6-1

Dimensioni:

108 x 90 x 64 mm (6 moduli DIN)

INSTALLAZIONE

Per la realizzazione dei cablaggi, per le massime distanze consentite e per le operazioni di configurazione, si raccomanda di seguire le regole prescritte nel manuale di sistema.

Il dispositivo è adatto sia al montaggio su barra DIN che a parete a mezzo viti e tasselli.

Per i collegamenti usare i connettori RJ45 Urmet 1039/101 come prescritto nell'etichetta.

Inserire i conduttori nella guida rispettando le colorazioni indicate (Standard T568B).

ENGLISH

DESCRIPTION

This device implements the intercom function between different stations in the same apartment. It can therefore be used to establish intercom communications in an apartment without engaging the riser column. The device is exclusively connected to the 4-user distributor (Ref. 1039/34) with a 1039/20 power unit arranged in between.

FEATURES

Nominal power voltage:

48 – 54 Vdc

Stand-by intake:

1 mA

Max. consumption:

35 mA

Working temperature range:

-5 ÷ +45 °C

Reference standards:

EN 61000-6-3, EN61000-6-1

Dimensions:

108 x 90 x 64 mm (6 modules DIN)

INSTALLATION

Refer to the instructions contained in the system manual for wiring, maximum distances and configuration operations.

The device may be used both in DIN bar mounting and wall mounting by means of screws and spacers.

Use Urmet 1039/101 RJ45 connectors as shown on the label.

Insert the wires in the guide respecting the colour coding shown (Standard T568B).

FRANÇAIS

DESCRIPTION

Ce dispositif permet d'obtenir la fonction intercom entre plusieurs postes internes du même appartement. D'où la possibilité d'effectuer une communication intercom dans le même appartement, sans en engager la colonne montante.

Ce dispositif est exclusivement raccordé en dérivation au distributeur 4 utilisateurs 1039/34 avec interposition d'une alimentation 1039/20.

CARACTERISTIQUES

Tension nominale d'alimentation:

48 – 54 Vcc

Absorption au repos:

1 mA

Absorption maximale:

35 mA

Température de fonctionnement:

-5 ÷ +45 °C

Conformité:

Normes EN 61000-6-3, EN61000-6-1

Dimensions:

108 x 90 x 64 mm (6 modules DIN)

INSTALLATION

Pour la réalisation des câblages, les distances maximales admises et les opérations de configuration, il est recommandé de suivre les prescriptions du manuel de système.

Le dispositif est convenable pour le montage sur barre DIN et aussi pour montage au mur par des vis et entretoises.

Pour les raccordements, utiliser les connecteurs RJ45 Urmet 1039/101, comme prescrit sur l'étiquette.

Introduire les conducteurs dans le guide, en respectant les couleurs indiquées (Standard T568B).

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

Este dispositivo permite tener la función intercomunicante entre distintos aparatos interiores del mismo apartamento. Esto hace posible la llamada intercomunicante al interno de un apartamento sin ocupar la columna de cables.

El dispositivo se conecta exclusivamente en derivación con el distribuidor de 4 usuarios 1039/34 con un alimentador 1039/20 instalado.

CARACTERÍSTICAS

Tensión nominal de alimentación:

48 – 54 Vcc

Absorción en reposo:

1 mA

Absorción máx.:

35 mA

Temperatura de funcionamiento:

-5 ÷ +45 °C

Conformidad normativa:

Normas EN 61000-6-3, EN61000-6-1

Dimensiones:

108 x 90 x 64 mm (6 módulos DIN)




INSTALACIÓN

Para llevar a cabo los cableados, para las distancias máximas y para las operaciones de configuración se recomienda seguir las reglas indicadas en el manual de sistema.

El dispositivo es correcto para montaje sobre barra DIN y a pared por medio de tornillos y espaciadores.

Para la conexión utilizar los conectores RJ45 Urmet 1039/101, como se indica en la etiqueta.

Colocar los conductores en la guía respetando los colores indicados (Norma T568B).



Conduttore n° Wire No. Conducteur n. Conductor n°	Colore cavo Wire colour Couleur de câble Color cable
1	Bianco-Arancione White-Orange Blanc-Orange Blanco-Naranja
2	Arancione Orange Orange Naranja
3	Bianco-Verde White-Green Blanc-Vert Blanco-Verde
4	Blu Blue Bleu Azul

Conduttore n° Wire No. Conducteur n. Conductor n°	Colore cavo Wire colour Couleur de câble Color cable
5	Bianco-Blu White-Blue Blanc-Bleu Blanco-Azul
6	Verde Green Vert Verde
7	Bianco-Marrone White-Brown Blanc-Marron Blanco-Marrón
8	Marrone Brown Marron Marrón

DS 1039-004A

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8241

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com