



SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTA CON LAMPEGGIANTE cod. 1033/414

La sirena 1033/414 è un dispositivo di segnalazione per impianti di allarme, dal design ricercato, e caratterizzato da un **alto grado di sicurezza e affidabilità nel tempo**.

La protezione contro gli agenti atmosferici è assicurata dall'impiego di materiali e tecnologie di ultima generazione.

La sirena è **protetta contro l'apertura del pannello frontale e lo strappo dalla superficie di appoggio**.

Una griglia di lamiera zincata (cod. opzionale 1033/417) offre la protezione passiva contro le effrazioni di tipo meccanico e un modulo di protezione aggiuntivo (cod. opzionale 1033/409) è in grado di rilevare tentativi di manomissione con schiuma e attacchi termici.

La funzione di lampeggio del flash ad impianto attivo fa sì che la sirena venga impiegata anche come **dispositivo di allarme sui ponteggi edili**.

La sirena 1033/414 è certificata EN50131-4 grado 2.



SIRENA ESTERNA
AUTOALIMENTATA CON
LAMPEGGIANTE
cod. 1033/414

SISTEMI ANTINTRUSIONE

Caratteristiche principali:

- Tensione di funzionamento (min. - max): 9 ÷ 15 Vcc
- Assorbimento a riposo: 7 mA
- Assorbimento max. in allarme: 1600 mA medi
- Pressione acustica: > 110 dB (A) @ 1 m
- Tempo max di suonata: 15 minuti
- Tensione di blocco ingressi (NC a positivo)
- Soglia batteria bassa: 11,5 Vcc
- Contatto Tamper della sirena: 1A @ 24V
- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70°C
- Grado di protezione involucro IP44
- Materiale: PC-ABS autoestinguente
- Materiale gabbia opzionale: lamiera 8/10 zincata
- Accumulatore allocabile: 12V - da 1,9 a 2,2 Ah
- Livello di prestazione garantito (EN50131-4): Grado 2


Vantaggi:

- Facilità di installazione
- Dimensioni compatte
- Funzione ponteggi
- Programmazione conteggio allarmi
- Programmazione tempo di suonata
- Programmazione riferimento ingresso (negativo o positivo)
- Segnalazione di batteria bassa

Dimensioni:



1033/409
Modulo di
protezione

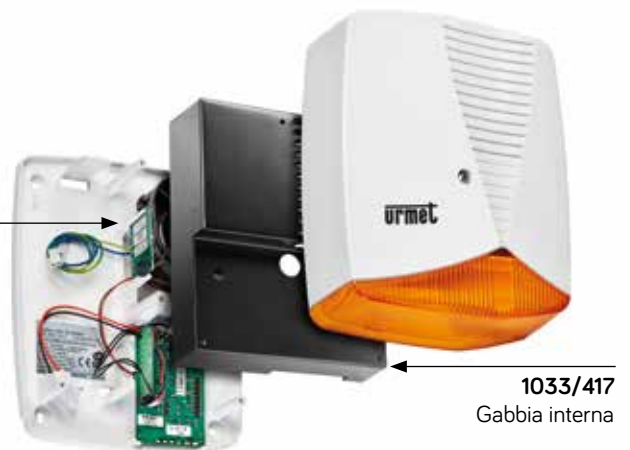

1033/417
Gabbia interna

Codici prodotti:

- cod. 1033/414 - Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante
- cod. 1033/417 - Griglia di protezione per sirena 1033/414
- cod. 1033/409 - Modulo di protezione per sirena 1033/414